


Scelleuse skin pack – modèle à pieds **SK340**



Données techniques

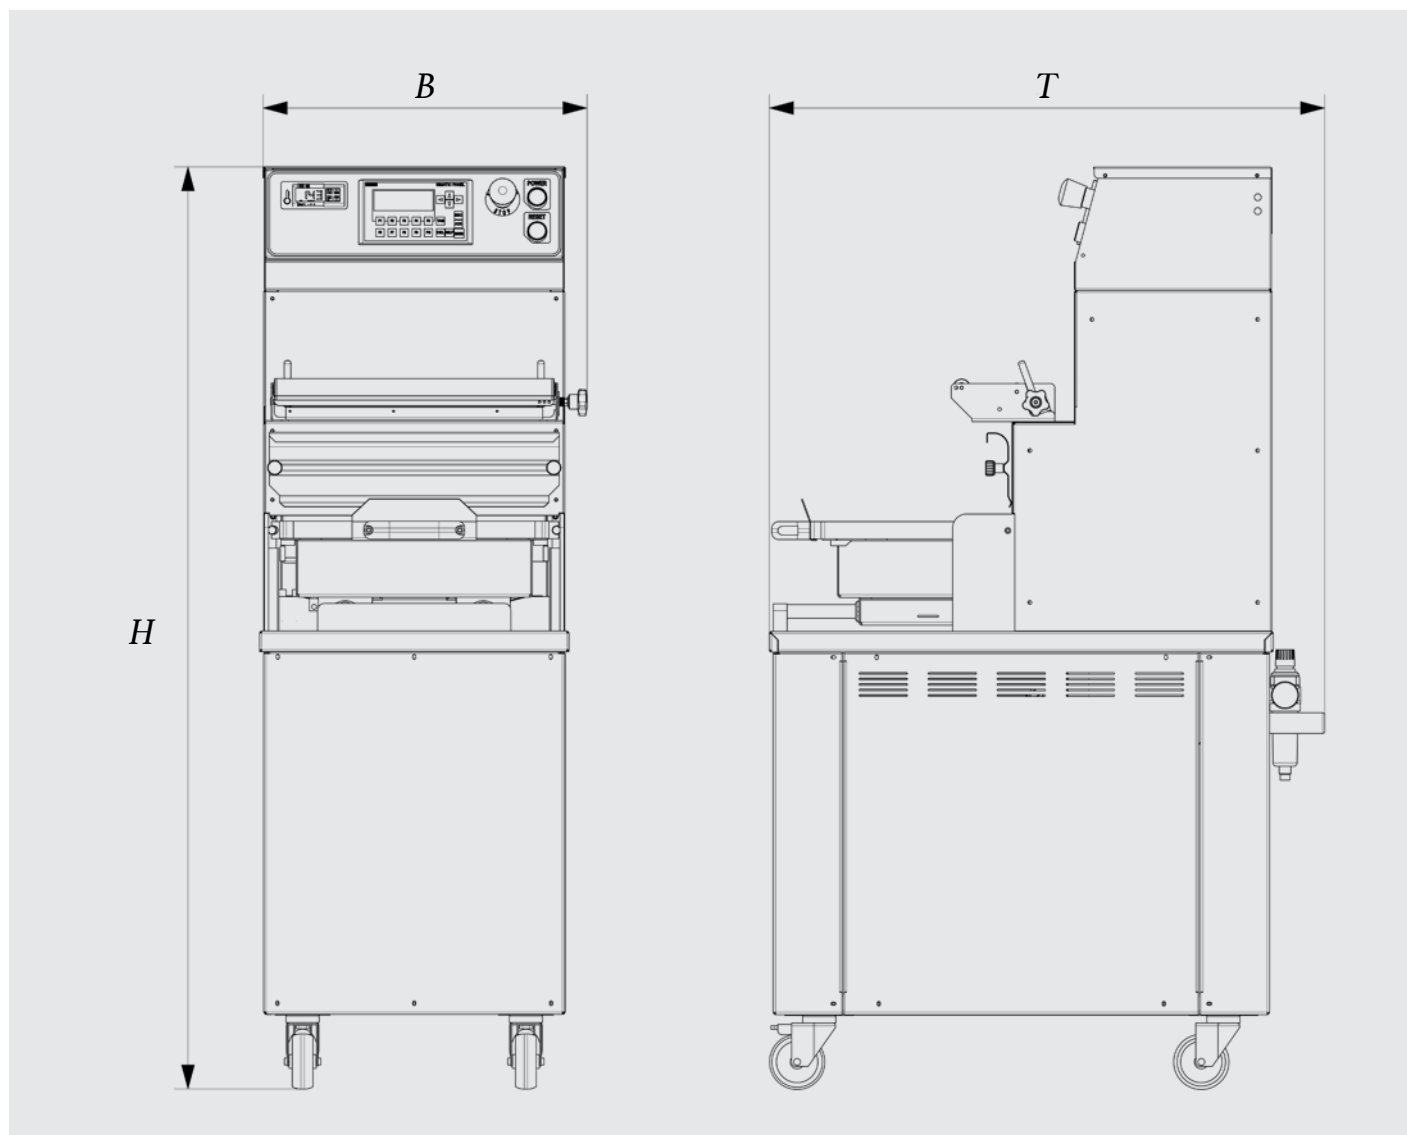

Modèle

SK340

Dimensions extérieures (l×P×H)	450×815×1340 mm
Scellement max.	300×210 mm
Hauteur max. de la barquette	100 mm
Poids	146 kg
Pompe à vide	20 m³/h
Raccordement électrique	230 V~, 50 Hz
Puissance	2,2 kW

Pour un emballage sous vide seconde peau

Scelleuse skin pack – modèle à pieds **SK340**

Mobile, le modèle à pieds SK340 a été conçu pour les emballages skin pack. Cette machine semi-automatique est l'une des plus compactes de sa catégorie et fonctionne entièrement sans gaz protecteur. Elle convient tout spécialement aux petites et moyennes entreprises.

Caractéristiques

- Spécifiquement conçue pour les emballages skin pack grâce à l'utilisation de films et barquettes spéciaux
- Fabriquée en acier inoxydable et aluminium
- Chambre inférieure en acier inoxydable
- Chambre supérieure emboutie en aluminium
- Chargement et passage du film dotés d'une protection hygiénique
- Commande par panneau et PLC
- 3 inserts
- Compresseur d'air insonorisé avec réservoir d'air intégré (modèle 5 l)

Options

- Le dispositif de découpe de film peut être adapté sur demande aux outils spécifiques du client
- Compresseur d'air insonorisé avec réservoir d'air (modèle 9 l)

Conditions requises

La machine requiert de l'air comprimé pour son fonctionnement. Tenez compte des exigences minimales suivantes requises pour le compresseur pneumatique:

- Pression d'alimentation 6 bar
- Capacité de production: 50 l/min.
- Réservoir: 5 l
- N'utiliser que de l'air propre et sec

Dimensions maximales des barquettes

Modèle	SK340	
1 compartiment	300×210 mm	
2 compartiments	230×148 mm	
Scellement max.	300×210 mm	
Hauteur max. de la barquette	100 mm	
Largeur max. du rouleau de film	340 mm	
Diamètre max. du rouleau de film Ø	220 mm	