


Machine de scellage
de barquettes et Skine **TSK360 PRO**



Frais. Emballé.

Informations techniques

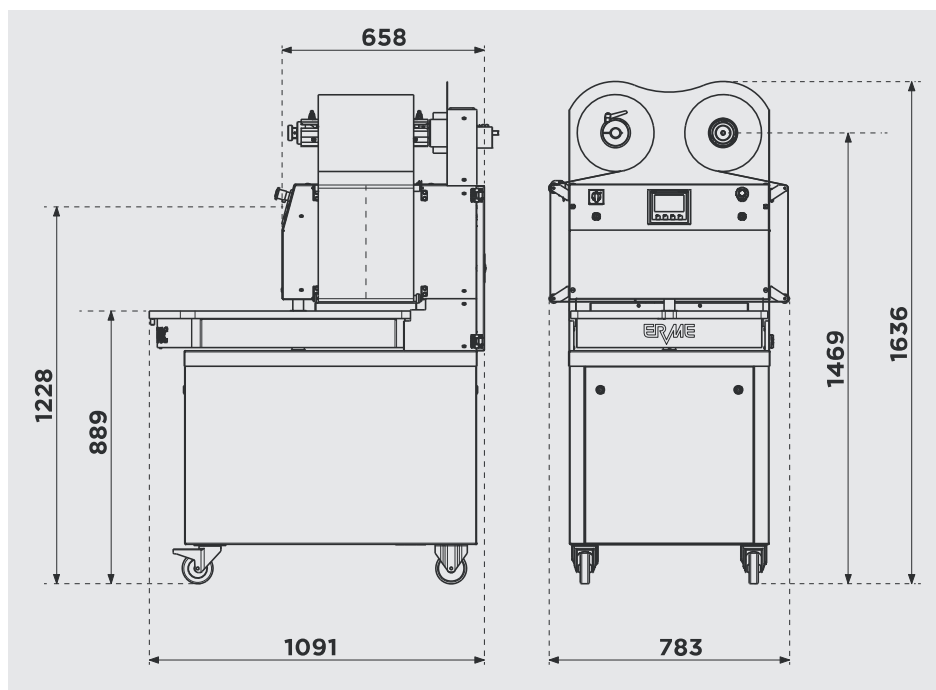

Modèle	TSK360 PRO
Référence	106041
Dimensions	783/973×1138×1636mm
Hauteur maximale des barquettes	100mm
Zone de scellage maximale	457mm × 266mm
Largeur maximale du film	310mm
Diamètre maximal du rouleau	250mm
Hauteur Skin	+35mm
Diamètre de la broche	76mm
Pompe à vide	63 m³/h
Pression finale	1mbar/99.9%
Alimentation	400V/3L+N+PE/50Hz
Puissance nominale	3.5 kW
Fusible	16A
Poids	env. 390 kg
Garantie	2 années

* Le fonctionnement de la machine d'emballage sous vide nécessite de l'air comprimé.

Accessoires en option

Options

Système automatique de levage des barquettes

Cellule photoélectrique pour film imprimé

Filtre externe (liquides/poussières fines)

Deuxième système de gaz protecteur

Accessoires

Compresseur


Chariot porte-outils (pour 2 outils)

Plus de productivité en un clin d'oeil.

Machine de scellage de barquettes et Skine **TSK360 PRO**

La machine semi-automatique TSK360 PRO est idéale pour les emballages MAP et Skin sous vide. Grâce à la table rotative innovante, les barquettes peuvent être chargées et déchargées d'un côté pendant que le cycle d'emballage se déroule dans la chambre opposée.

Utilisation des coquilles

Modèle	TSK360 PRO	
Avantage simple	457 × 266	
Double avantage	457 × 122.5	
Double avantage	218 × 266	
Triple avantage	138.35 × 266	
Quatre avantages	218 × 122.5	
Quatre avantages	98.52 × 266	
6 avantages	138.35 × 122.5	
8 avantages	98.48 × 122.5	

Outil
204 × 147,
triple
possible

TSK360 PRO

Enrouleur de film compact et automatique



SIEMENS HMI Touchscreen 4"

Pneumatique **FESTO**




Table pivotante en aluminium avec double outil

Pompe à vide **BUSCH**



* Le fonctionnement de la machine d'emballage sous vide nécessite de l'air comprimé.

Swissdesign⁺

Coordonnées pour votre demande

Téléphone **056 633 74 18**
Fax **056 633 75 18**
Email **info@erme.ch**
Online **www.erme.ch/de/produkte**